



realtherm



Műanyag **nyílászáró** rendszerek



realtherm

*több mint egy ablak!*

*A* Realtherm Kft. közel 10 éves szakmai tapasztalattal a háta mögött végzi tevékenységét a műanyag nyílászáró gyártás területén. Célunk, hogy partnereinknek és ügyfeleinknek ne csak termékeket tudjunk biztosítani, hanem egy megbízható műszaki hátteret is, aminek köszönhetően még a legkülönlegesebb igényeket és kéréseket is könnyedén teljesíthetjük.

Hosszú távú célunk, hogy vevőink ne csak a termék megvásárlásának pillanatában legyenek elégedettek nyílászáróinkkal, hanem évek, sőt évtizedek múltán is. A minőség elérésnek legfontosabb eszköze az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint kialakított rendszer, amely nem csak termékeink, hanem szolgáltatásaink állandó és egyben kifogástalan színvonalát is biztosítja.

Az energiatakarékossági előírások és a növekvő biztonsági igények miatt nyílászáróink a legmodernebb alapanyagokból, a precizitásról ismert német technológiával készülnek, méghozzá a legjobb hang- és hőszigetelő értékkel bíró üvegek beépítésével.





realtherm





realtherm

4



# optimum



Termékpalettánk összeállításánál kulcsfontosságú szerepet kapott a magas fokú választási szabadság; legyen szó külső megjelenésről, hőtechnikai tulajdonságról, betörésvédelemről vagy speciális építészeti megoldásról. Az optimum rendszer kiváló hőszigetelő tulajdonságával rengeteg energiát és pénzt takaríthatunk meg. A termékcsalád rendkívül kedvező ár-érték aránya miatt nagyon keresett, karcsú formatervezésének köszönhetően pedig a legigényesebb esztétikai követelményeknek is megfelel. Segítségével rendkívül kedvező áron biztosítható a nyílászárók és a homlokzatok értékes, mindemellett pedig időállóan elegáns kialakítása.

## Paraméterek

- Deceuninck cégcsoport 71 mm beépítési mélységű, 5 kamrás INOUTIC Arcade profilrendszere
- Teljes keresztmetszetben 100% tiszta PVC
- Két körbefutó szürke vagy fekete tömítés
- Íves (vízvetős) vagy egyenes vonalvezetésű szárnyprofil
- Fehér vagy 40 különféle fóliás szín
- Alap kivitelben kétrétegű  $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ , opcióban háromrétegű  $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$  üvegezés, kívánságra „melegperemmel” kombinálva
- Kiemelkedő  $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$  egész ablakra vonatkozó hőátadási érték (opciós üvegezéssel)
- Hangszigetelés akár 44 dB-ig fokozható
- Maco Multi-Matic alapbiztonsági, mechanikus résszellőzővel ellátott vasalat
- Opcióban RC1 és RC2 biztonsági fokozatok is elérhetők





realtherm

6



# balance



A kiváló minőséget képviselő balance rendszer mind környezetvédelmi, mind formatervezési, mind funkcionalitási szempontból ideális választás, kiegyensúlyozottságának köszönhetően pedig megfelel még a korszerű épületekkel szemben támasztott legszigorúbb követelményeknek is. A negyvenféle színes fóliának köszönhetően megrendelőink bármilyen színigényét teljesíteni tudjuk, legyen szó matt, netán különleges fémmhatású küllemmel bíró nyílászárókról.

## Paraméterek

- Deceuninck cégcsoport 76 mm beépítési mélységű, 6 kamrás INOUTIC Prestige profilrendszere
- Teljes keresztmetszetben 100% tiszta PVC
- 3 körbefutó szürke vagy fekete tömítés középtömítéses, 2 pedig az ütközőtömítéses rendszer esetén
- Elegáns formatervezésű (vízvetős) vagy egyenes vonalvezetésű szárnyprofil
- Fehér vagy 40 különféle fóliás szín
- Korlátlan színválasztékot kínáló külső alumínium burkolattal is elérhető
- Alap kivitelben kétrétegű  $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ , opcióban háromrétegű  $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$  üvegezés, kívánságra „melegperemmel” kombinálva
- Kiemelkedő  $U_w=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$  egész ablakra vonatkozó hőátadási érték (opciós üvegezéssel)
- Hangszigetelés akár 47 dB-ig fokozható
- Maco Multi-Matic alapbiztonsági, mechanikus résszellőzővel ellátott vasalat
- Opcióban RC1 és RC2 biztonsági fokozatok is elérhetők






realtherm





# evolution

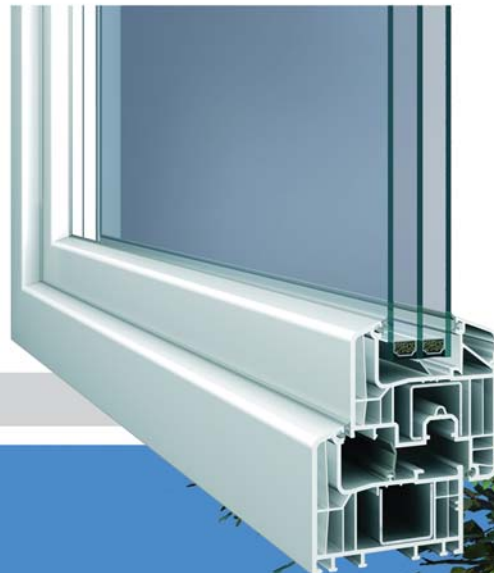

Az evolution termékcsalád a hőszigetelő értékeket tekintve a piac jelenlegi csúcstermékének tekinthető. A kiváló hőszigetelési tulajdonságok mellett az ablakok nagy szín- és formaválasztékban is elérhetőek, így legyen szó hagyományos kialakításról vagy passzív házak különleges homlokzatáról, minden kívánságot teljesíteni tudunk. Az ablakokra felszerelhető alumíniumburkolat – amelyet utólag is felhelyezhetünk a keretekre – valódi fémhatást kölcsönöz az ablakoknak anélkül, hogy le kellene mondanunk a műanyag nyílászárók által nyújtott egyértelmű előnyökről. Az alumínium burkolat a megrendelő kívánsága szerint bármilyen lehet, az intelligens tervezésnek köszönhetően pedig régi és új épületeken egyaránt alkalmazható.



## Paraméterek

- Deceuninck cégcsoport 84 mm beépítési mélységű, 6 kamrás INOUTIC Eforte profilrendszer
- Teljes keresztmetszetben 100% tiszta PVC
- 3 körbefutó szürke vagy fekete tömítés
- Egyenes vonalvezetésű szárnyprofil
- Fehér vagy 40 különféle fóliás szín
- Korlátlan színválasztékot kínáló külső alumínium burkolattal is elérhető
- Alap kivételben háromrétegű  $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$  üvegezés, kívánásra „melegperemmel” kombinálva
- Kiemelkedő  $U_w=0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$  egész ablakra vonatkozó hőátadási érték, amely még a legszigorúbb passzív házakra vonatkozó szabvány értékeit is túlteljesíti
- Hangszigetelés akár 47 dB-ig fokozható
- Maco Multi-Matic alapbiztonsági, mechanikus résszellőzővel ellátott vasalat
- Opcióban RC1 és RC2 biztonsági fokozatok is elérhetőek





realtherm

profil		<b>optimum</b> Deceuninck/ Inoutic Arcade 71 mm / 5 kamra		<b>optimum</b> Deceuninck/ Inoutic Arcade 71 mm / 5 kamra	
megjelenés		egyenes		íves	
tömítés		2x		2x	
üvegezés		24–36 mm		24–36 mm	
hőszigetelés		0,96 W/m <sup>2</sup> K		0,96 W/m <sup>2</sup> K	
hangszigetelés		44 dB		44 dB	
kivitelek	normál szárny	✓		✓	
	széles szárny	✓		—	
	ajtó szárny	✓		—	
	toló-bukó	✓		—	
	emelő-toló	—		—	
	harmónika	—		—	
	alu burkolat	—		—	



realtherm

**balance**

Deceuninck/  
Inoutic Prestige  
76 mm / 6 kamra



**balance**

Deceuninck/  
Inoutic Prestige  
76 mm / 6 kamra



**evolution**

Deceuninck/  
Inoutic Eforte  
84 mm / 6 kamra



egyenes

3x

24-38 mm

0,92 W/m<sup>2</sup>K

47 dB

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

design

3x

24-38 mm

0,92 W/m<sup>2</sup>K

47 dB

✓

✓

—

✓

—

—

—

egyenes

3x

50 mm

0,74 W/m<sup>2</sup>K

47 dB

✓

✓

✓

✓

—

—

✓



realtherm



[www.realtherm.eu](http://www.realtherm.eu)

Az Ön partnere:

